



USER GUIDE PROTECH L0927

Please read this manual carefully before using the product as it contains important operating information.

1350 LUMENS

11H

MAGNETIC ATTACHMENT

2M DROP IMPACT

USB RECHARGEABLE

CHARGING STATUS INDICATOR

DUSTPROOF & WATERPROOF

WHITE LED - HIGH

WHITE LED - LOW

ANSI FL 1

ANSI FL 1						
HIGH	1350 Lumens	560cd	48m	3h30min	✓	✓
LOW	420 Lumens	170cd	26m	11h		


NOTE:

- Recharge the work light every 3 months if it is not being used for a long time, or recharge it after used.
- The rechargeable battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles.
- DO NOT leave the work light in charging status (with power connected) continuously for more than five days, as this may cause a reduction in battery efficacy.


BATTERY POWER INDICATION

The LED indicators show battery power after work light is being turned on. When the battery power is low, please recharge the work light as soon as possible.

Battery Power Indicators

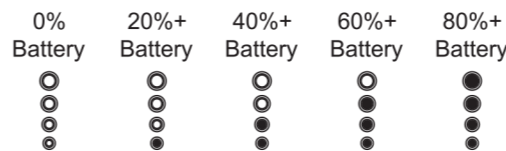

Charging Status Indicators

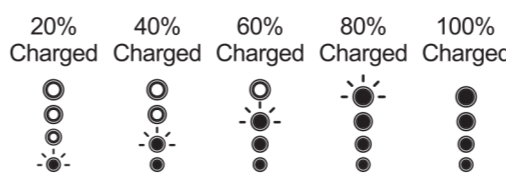


HOW TO RECHARGE

When the work light becomes noticeably dim, switch off the unit and recharge the work light as soon as possible.

Battery Type Built-in 2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Batteries
Charging Time 7.5hrs
(Work light turns to about 5% brightness automatically when it is in charging status (with power connected))

1. Open charge jack cover.
2. Connect the work light to your PC, or an approved USB adaptor, a solar panel, a portable power bank or any other charging device with an USB outlet, with the micro USB cable plugging to the input port.
3. The LED indicators will light up & flash one by one gradually to indicate the battery capacity is being charged.

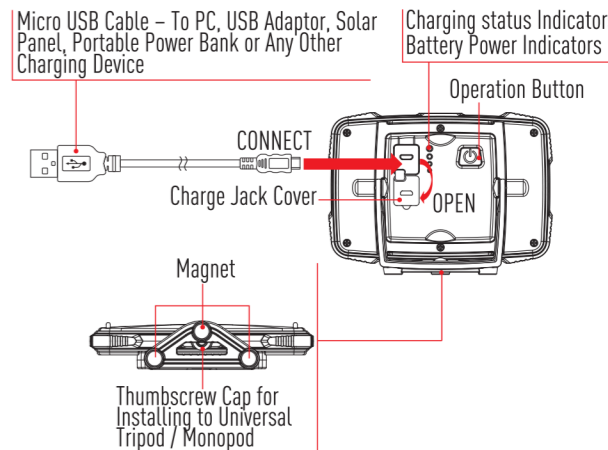

ENGLISH SPECIFICATIONS

FEATURES
- 0.3W Luxeon White LEDs – Up to 1350 Lumens
- Anti-glaring Panel for Smooth & Ultra Wide Lighting
- Simultaneous Click Operation – LOW, HIGH & OFF
- Stainless Steel Bumpers for Lens Protection
- Built-in Adjustable Stand with Magnets for Hands-free Operation
- Built-in Thumbscrew Cap for Tripod/Monopod Stand Attachment
- Direct Plug to Recharge by Micro USB & Charging Status
- LED Indicators show Battery Capacity & Charging Status
- Circuit Protection prevents Battery from Over-charging or Over-discharging
- Hang Anywhere by Velcro Strap (Optional)
- Carrying Pouch (Optional)
- Tough Case with Rubberized Grip
- 2m Drop-proof
- IP67 Dust Proof & Waterproof

OPERATION
LOW+ HIGH+ OFF
[Press OFF if stays at any mode over 10 seconds]

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~80% Capacity after 500 cycles)

BATTERY TYPE
Built-in 2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Batteries (Included)

ITALIAN SPECIFICHE

BULB REPLACEMENT
LED never needs to be replaced.
IMPORTANT
- Recharge the work light every 3 months if it is not being used for a long time, or recharge it after used.
- Stand in dotazione con magnete per appendere senza l'uso di mani
- Coperchio a vite per tripodi/stand incluso
- Presa diretta per ricarica tramite USB
- Spia a LED mostra lo stato di carica della batteria, un danno permanente potrebbe verificarsi
- Non inserire oggetti metallici nel jack della torcia
- La torcia da lavoro potrebbe diventare estremamente calda per un uso prolungato, spegnere o abbassare il livello di luminosità se la torcia diventa troppo calda

OPERATION
LOW+ HIGH+ OFF
[Press OFF if stays at any mode over 10 seconds]

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~80% Capacity after 500 cycles)

BATTERY TYPE
Built-in 2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Batteries (Included)

FRANÇAIS SPÉCIFICATIONS

CARACTERISTIQUES
- 0.3W Luxeon LED blanc – jusqu'à 1350 Lumens
- Pannelo anti-reflet pour une lumière ample et agréable
- Simples fonctionnalités de commutation et de recharge
- Support réglable intégré et amanté pour une utilisation mains libres
- Pile de vis intégré pour trépied / pied
- Recharge direct par Micro USB
- Indicateur LED pour le niveau de la pile et du chargement
- Protection du circuit pour éviter la surcharge ou la décharge excessive
- Single velcro de suspension (En option)
- Etui de transport (En option)
- Boîtier résistant avec grip caoutchouté
- Résiste à une chute de 2 mètres
- L'uso delle batterie in condizioni estreme può pregiudicare la vita come ad esempio temperature estreme, ciclo molto prolungati di carica o scarica.
- La torcia da lavoro potrebbe diventare estremamente calda per un uso prolungato, spegnere o abbassare il livello di luminosità se la torcia diventa troppo calda

OPERATION
LOW+ HIGH+ OFF
[Press OFF if stays at any mode over 10 seconds]

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~80% Capacity after 500 cycles)

BATTERY TYPE
Built-in 2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Batteries (Included)

DEUTSCHE SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN
- 0.3W Luxeon LED weiß – Bis zu 1350 Lumens
- Blendschutzplatte für eine Weiche & Ultrabreite Beleuchtung
- Einfacher Ein-/Aus- Betrieb – GERINGE, STARK & AUS
- Einstellbarer Auslass für Linseenschutz, einstellbares Stativ mit Magneten für freihändige Bedienung
- Eingebaute Baumstammklemme für Dreibein- / Einbeinstabmontierung
- Akku-Klasse zum Aufladen per Micro-USB
- LED-Anzeige zeigt Status von Batteriekapazität & Ladung im Stromkreis
- Schutz des Schaltkreises vor Überladung und Überentladung der Batterie
- Kann mit Klettband (Optional) überall aufgehängt werden
- Klettband / Modell RS0022, (Optional)
- Transporttasche (Optional)
- Widerstandsfähiges Gehäuse mit gummiertem Griff
- 2m Stauf- und wasserdicht nach IP67

OPERATION
LOW+ HIGH+ OFF
[Press OFF if stays at any mode over 10 seconds]

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~80% Capacity after 500 cycles)

BATTERY TYPE
Built-in 2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Batteries (Included)

PORTUGUES ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
- 0.3W Luxeon LEDs brancos – até 1350 Lumens
- Painel para iluminação focada e ultra larga
- Simples clique para mudar de função
- Corpo de aço inoxidável para proteção de lente
- Suporte ajustável embutido com ímãs para operação sem mãos-livres
- Capac de parafuso de inserção embutida para fixação de suporte para tripé ou monopé
- Encastre direto para recarregar por micro USB
- Os indicadores LED mostram a capacidade da bateria e o estado de carregamento
- A proteção do circuito impede a sobrecarga da bateria e o estado de carga excessiva
- Proteção em qualquer lugar por corria de velcro (Opcional)
- Bolsa de transporte (Opcional)
- Caixa resistente com mango envernizado
- Resistente a quedas de 2 metros
- IP67 a prova de pó e água

OPERATION
LOW+ HIGH+ OFF
[Press OFF if stays at any mode over 10 seconds]

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~80% Capacity after 500 cycles)

BATTERY TYPE
Built-in 2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Batteries (Included)

NEDERLANDS SPECIFICATIE

FUNCTIES
- 0.3W Luxeon witte LED - Tot wel 1350 Lumens
- Anti-verblijdingpaneel voor gelijkmatig verdeelde en extreem brede verlichting
- Eenvoudige instellingen met één druk op de knop - LAAG, HOOG & UIT
- Rosterstijlen beugels ter bescherming van de lamp
- Verstelbare standaard met magneten, zodat handen vrij zijn
- Ingebouwde draaichroefkop voor het bevestigen van een statief
- Direct op te laden via Micro USB
- LED indicator die de laadstatus laat zien en hoe vol de batterij is
- Blijveilig tegen overladen of over-ontladen
- Overal te bevestigen met een Velcro strap (Optioneel)
- Draagtas (Optioneel)
- 2m valbestendig
- IP67 stof- en waterbestendig

WERKING
LAAG+ HOOG+ UIT
[Zet uit nadat de lamp langer dan 10 seconden in een bepaald lichtprogramma staat]

BATTERIJ
500 cycli (Behoudt ~80% capaciteit na 500 cycli)

BATTERIJTYPE
2 x ingebouwde 18650 3.7V 2600mAh Li-ion-recaragebare Batterijen (Inclusief)

VERVAANGEN LAMP

De LED lamp hoeft nooit vervangen te worden.
BELANGRIJK
- Als de lamp langere tijd niet gebruikt wordt, laad hem dan toch elke 3 maanden op voor het behoud van de batterij.
- Opdelen voor gebruik, ook al is de batterij reeds voorgeladen.
- Het is aan te raden om de unit regelmatig te gebruiken, om deze in goede conditie te houden. Laat ook regelmatig de unit op, als deze langer dan 3 maanden niet gebruikt wordt.
- Goor de lantaarn niet in het vuur of haal deze niet uit vloeistof, onder welke omstandigheden dan ook.
- Verzuurde opgeladen is niet toegestaan.
- Verzuurde geen kortsluiting. Dit kan permanente schade aan de batterij veroorzaken.
- Plaats geen vreemde metalen objecten in de micro USB poort van de work light.
- Laad de work light nooit op in extreme hoge temperaturen.
- Batterijen gebruiken in extreme condities, zoals extreme temperaturen, diep ontladen of extreme overladen, kan de levensduur van de batterij beïnvloeden.
- Batterijen dienen op een koude en droge plaats bewaard te worden.
- Gebruik originele opladers ter verplaatsing.

WERKING
LAAG+ HOOG+ UIT
[Zet uit nadat de lamp langer dan 10 seconden in een bepaald lichtprogramma staat]

BATTERIJ
500 cycli (Behoudt ~80% capaciteit na 500 cycli)

BATTERIJTYPE
2 x ingebouwde 18650 3.7V 2600mAh Li-ion-recaragebare Batterijen (Inclusief)

ESPAÑOL ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS
- 0.3W Luxeon LEDs blancos – até 1350 Lumens
- Panel para iluminación focada e ultra larga
- Simples clique para mudar de função
- Corpo de aço inoxidável para proteção de lente
- Suporte ajustável embutido com ímãs para operação sem mãos-livres
- Capac de parafuso de inserção embutida para fixação de suporte para tripé ou monopé
- Encastre direto para recarregar por micro USB
- Os indicadores LED mostram a capacidade da bateria e o estado de carga
- A proteção do circuito impede a sobrecarga da bateria e o estado de carga excessiva
- Proteção em qualquer lugar por corria de velcro (Opcional)
- Bolsa de transporte (Opcional)
- Caixa resistente com mango envernizado
- Resistente a quedas de 2 metros
- IP67 a prova de pó e água

OPERATION
LOW+ HIGH+ OFF
[Press OFF if stays at any mode over 10 seconds]

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~80% Capacity after 500 cycles)

BATTERY TYPE
Built-in 2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Batteries (Included)

DEUTSCHE SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN
- 0.3W Luxeon LED weiß – Bis zu 1350 Lumens
- Blendschutzplatte für eine Weiche & Ultrabreite Beleuchtung
- Einfacher Ein-/Aus- Betrieb – GERINGE, STARK & AUS
- Einstellbarer Auslass für Linseenschutz, einstellbares Stativ mit Magneten für freihändige Bedienung
- Eingebaute Baumstammklemme für Dreibein- / Einbeinstabmontierung
- Akku-Klasse zum Aufladen per Micro-USB
- LED-Anzeige zeigt Status von Batteriekapazität & Ladung im Stromkreis
- Schutz des Schaltkreises vor Überladung und Überentladung der Batterie
- Kann mit Klettband (Optional) überall aufgehängt werden
- Klettband / Modell RS0022, (Optional)
- Transporttasche (Optional)
- Widerstandsfähiges Gehäuse mit gummiertem Griff
- 2m Stauf- und wasserdicht nach IP67

OPERATION
LOW+ HIGH+ OFF
[Press OFF if stays at any mode over 10 seconds]

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~80% Capacity after 500 cycles)

BATTERY TYPE
Built-in 2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Batteries (Included)

PORTUGUES ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
- 0.3W Luxeon LEDs brancos – até 1350 Lumens
- Painel para iluminação focada e ultra larga
- Simples clique para mudar de função
- Corpo de aço inoxidável para proteção de lente
- Suporte ajustável embutido com ímãs para operação sem mãos-livres
- Capac de parafuso de inserção embutida para fixação de suporte para tripé ou monopé
- Encastre direto para recarregar por micro USB
- Os indicadores LED mostram a capacidade da bateria e o estado de carregamento
- A proteção do circuito impede a sobrecarga da bateria e o estado de carga excessiva
- Proteção em qualquer lugar por corria de velcro (Opcional)
- Bolsa de transporte (Opcional)
- Caixa resistente com mango envernizado
- Resistente a quedas de 2 metros
- IP67 a prova de pó e água

OPERATION
LOW+ HIGH+ OFF
[Press OFF if stays at any mode over 10 seconds]

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~80% Capacity after 500 cycles)

BATTERY TYPE
Built-in 2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Batteries (Included)

NEDERLANDS SPECIFICATIE

FUNCTIES
- 0.3W Luxeon witte LED - Tot wel 1350 Lumens
- Anti-verblijdingpaneel voor gelijkmatig verdeelde en extreem brede verlichting
- Eenvoudige instellingen met één druk op de knop - LAAG, HOOG & UIT
- Rosterstijlen beugels ter bescherming van de lamp
- Verstelbare standaard met magneten, zodat handen vrij zijn
- Ingebouwde draaichroefkop voor het bevestigen van een statief
- Direct op te laden via Micro USB
- LED indicator die de laadstatus laat zien en hoe vol de batterij is
- Blijveilig tegen overladen of over-ontladen
- Overal te bevestigen met een Velcro strap (Optioneel)
- Draagtas (Optioneel)
- 2m valbestendig
- IP67 stof- en waterbestendig

WERKING
LAAG+ HOOG+ UIT
[Zet uit nadat de lamp langer dan 10 seconden in een bepaald lichtprogramma staat]

BATTERIJ
500 cycli (Behoudt ~80% capaciteit na 500 cycli)

BATTERIJTYPE
2 x ingebouwde 18650 3.7V 2600mAh Li-ion-recaragebare Batterijen (Inclusief)

ENGLISH SPECIFICATIONS

FEATURES
- 0.3W Luxeon White LEDs – Up to 1350 Lumens
- Anti-glaring Panel for Smooth & Ultra Wide Lighting
- Simultaneous Click Operation – LOW, HIGH & OFF
- Stainless Steel Bumpers for Lens Protection
- Built-in Adjustable Stand with Magnets for Hands-free Operation
- Built-in Thumbscrew Cap for Tripod/Monopod Stand Attachment
- Direct Plug to Recharge by Micro USB & Charging Status
- LED Indicators show Battery Capacity & Charging Status
- Circuit Protection prevents Battery from Over-charging or Over-discharging
- Hang Anywhere by Velcro Strap (Optional)
- Carrying Pouch (Optional)
- Tough Case with Rubberized Grip
- 2m Drop-proof
- IP67 Dust Proof & Waterproof

OPERATION
LOW+ HIGH+ OFF
[Press OFF if stays at any mode over 10 seconds]

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~80% Capacity after 500 cycles)

BATTERY TYPE
Built-in 2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Batteries (Included)

ITALIAN SPECIFICHE

CARACTERISTIQUES
- 0.3W Luxeon LED blanc – jusqu'à 1350 Lumens
- Pannelo anti-reflet pour une lumière ample et agréable
- Simples fonctionnalités de commutation et de recharge
- Support réglable intégré et amanté pour une utilisation mains libres
- Pile de vis intégré pour trépied / pied
- Recharge direct par Micro USB
- Indicateur LED pour le niveau de la pile et du chargement
- Protection du circuit pour éviter la surcharge ou la décharge excessive
- Single velcro de suspension (En option)
- Etui de transport (En option)
- Boîtier résistant avec grip caoutchouté
- Résiste à une chute de 2 mètres
- L'uso delle batterie in condizioni estreme può pregiudicare la vita come ad esempio temperature estreme, ciclo molto prolungati di carica o scarica.
- La torcia da lavoro potrebbe diventare estremamente calda per un uso prolungato, spegnere o abbassare il livello di luminosità se la torcia diventa troppo calda

OPERATION
LOW+ HIGH+ OFF
[Press OFF if stays at any mode over 10 seconds]

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~80% Capacity after 500 cycles)

BATTERY TYPE
Built-in 2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Batteries (Included)

FRANÇAIS SPÉCIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS
- 0.3W Luxeon LEDs brancos – até 1350 Lumens
- Painel para iluminação focada e ultra larga
- Simples clique para mudar de função
- Corpo de aço inoxidável para proteção de lente
- Suporte ajustável embutido com ímãs para operação sem mãos-livres
- Capac de parafuso de inserção embutida para fixação de suporte para tripé ou monopé
- Encastre direto para recarregar por micro USB
- Os indicadores LED mostram a capacidade da bateria e o estado de carregamento
- A proteção do circuito impede a sobrecarga da bateria e o estado de carga excessiva
- Proteção em qualquer lugar por corria de velcro (Opcional)
- Bolsa de transporte (Opcional)
- Caixa resistente com mango envernizado
- Resistente a quedas de 2 metros
- IP67 a prova de pó e água

OPERATION
LOW+ HIGH+ OFF
[Press OFF if stays at any mode over 10 seconds]

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~80% Capacity after 500 cycles)

BATTERY TYPE
Built-in 2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Batteries (Included)

DEUTSCHE SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN
- 0.3W Luxeon LED weiß – Bis zu 1350 Lumens
- Blendschutzplatte für eine Weiche & Ultrabreite Beleuchtung
- Einfacher Ein-/Aus- Betrieb – GERINGE, STARK & AUS
- Einstellbarer Auslass für Linseenschutz, einstellbares Stativ mit Magneten für freihändige Bedienung
- Eingebaute Baumstammklemme für Dreibein- / Einbeinstabmontierung
- Akku-Klasse zum Aufladen per Micro-USB
- LED-Anzeige zeigt Status von Batteriekapazität & Ladung im Stromkreis
- Schutz des Schaltkreises vor Überladung und Überentladung der Batterie
- Kann mit Klettband (Optional) überall aufgehängt werden
- Klettband / Modell RS0022, (Optional)
- Transporttasche (Optional)
- Widerstandsfähiges Gehäuse mit gummiertem Griff
- 2m Stauf- und wasserdicht nach IP67

OPERATION
LOW+ HIGH+ OFF
[Press OFF if stays at any mode over 10 seconds]

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~80% Capacity after 500 cycles)

BATTERY TYPE
Built-in 2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Batteries (Included)

PORTUGUES ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
- 0.3W Luxeon LEDs brancos – até 1350 Lumens
- Painel para iluminação focada e ultra larga
- Simples clique para mudar de função
- Corpo de aço inoxidável para proteção de lente
- Suporte ajustável embutido com ímãs para operação sem mãos-livres
- Capac de parafuso de inserção embutida para fixação de suporte para tripé ou monopé
- Encastre direto para recarregar por micro USB
- Os indicadores LED mostram a capacidade da bateria e o estado de carregamento
- A proteção do circuito impede a sobrecarga da bateria e o estado de carga excessiva
- Proteção em qualquer lugar por corria de velcro (Opcional)
- Bolsa de transporte (Opcional)
- Caixa resistente com mango envernizado
- Resistente a quedas de 2 metros
- IP67 a prova de pó e água

OPERATION
LOW+ HIGH+ OFF
[Press OFF if stays at any mode over 10 seconds]

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~80% Capacity after 500 cycles)

BATTERY TYPE
Built-in 2 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Batteries (Included)

NEDERLANDS SPECIFICATIE

FUNCTIES
- 0.3W Luxeon witte LED - Tot wel 1350 Lumens
- Anti-verblijdingpaneel voor gelijkmatig verdeelde en extreem brede verlichting
- Eenvoudige instellingen met één druk op de knop - LAAG, HOOG & UIT
- Rosterstijlen beugels ter bescherming van de lamp
- Verstelbare standaard met magneten, zodat handen vrij zijn
- Ingebouwde draaichroefkop voor het bevestigen van een statief
- Direct op te laden via Micro USB
- LED indicator die de laadstatus laat zien en hoe vol de batterij is
- Blijveilig tegen overladen of over-ontladen
- Overal te bevestigen met een Velcro strap (Optioneel)
- Draagtas (Optioneel)
- 2m valbestendig
- IP67 stof- en waterbestendig

WERKING
LAAG+ HOOG+ UIT
[Zet uit nadat de lamp langer dan 10 seconden in een bepaald lichtprogramma staat]

BATTERIJ
500 cycli (Behoudt ~80% capaciteit na 500 cycli)

BATTERIJTYPE
2 x ingebouwde 18650 3.7V 2600mAh Li-ion-recaragebare Batterijen (Inclusief)